

ŠROUBOVÉ KOMPRESORY TOSKOM 5 – 400 kW



- ŠROUBOVÉ KOMPRESORY MAZANÉ OLEJEM S ŘÍZENÍM PLC JEDNOTKOU S AUTO-DIAGNOSTIKOU
- INTEGROVANÝ FREKVENČNÍ MĚNIČ PRO DOSAŽENÍ ÚSPOR V PROVOZU AŽ 40 % ELEKTRICKÉ ENERGIE
- MASIVNÍ TEPELNĚ A AKUSTICKY IZOLOVANÁ KONSTRUKCE S ROZVODY V NEREZOVÉM POTRUBÍ
- MOŽNOST O DOPLNĚNÍ VZDUŠNÍKŮ 100 – 10000 l, LAKOVANÉ / ZINKOVANÉ / NEREZOVÉ / POTRAVINÁŘSKÉ
- MOŽNOSTI DOPLNĚNÍ O KONDENZAČNÍ ČI ADSORBČNÍ SUŠIČKU VZDUCHU A FILTRAČNÍ KASKÁDU
- PLNÁ ZÁRUKA 5 LET DÍKY NEJKVALITNĚJŠÍM KOMPONENTŮM OD PŘEDNÍCH SVĚTOVÝCH VÝROBCŮ:

ROTORCOMP  SCHNEIDER  SKF  CKD  SHELL  MANN FILTER  HUBA CONTROL 

MODEL		TRC 5	TRC 7	TRC 11	TRC 15	TRC 22	TRC 30	TRC 37	TRC 45	TRC 55	TRC 75	
VÝKONNOST l/min m3/h	7 bar 0,7 Mpa	1100 66	1300 78	1900 114	2500 150	3800 228	5200 312	6400 384	7400 444	10400 624	13200 792	
	8 bar 0,8 Mpa	1000 70	1200 72	1800 108	2350 141	3600 216	5000 300	6200 372	7200 432	10000 600	12800 768	
	10 bar 1,0 Mpa	800 48	1000 60	1500 90	2050 123	3250 195	4400 264	5600 336	6800 408	8500 510	10900 654	
	12 bar 1,2 Mpa	580 35	800 48	1200 72	1700 102	2700 162	3600 216	4600 276	6000 360	7600 456	9800 588	
Mazivo (l)		4	4	6	8	11	15	18	23	27	37	
Obsah oleje ve vzduchu		≤3ppm										
Úroveň hluku dB(A)		70 - 72±2							70 - 78±2			
Hlavní elektromotor	Výkon (kW)	5	7,5	11	15	22	30	37	45	55	75	
	Start	Frekvenční měnič										
	Napětí / Frekvence	380 - 400V / 50Hz / 3										
	Stupeň izolace	Stupeň F										
Rozměry	Délka (mm)	650	650	830	830	1150	1280	1280	1280	1700	1700	
	Šířka (mm)	950	950	1000	1000	950	1080	1080	1080	1400	1400	
	Výška (mm)	950	950	1200	1200	1380	1480	1480	1480	1660	1660	
Čistá hmotnost (kg)		290	295	410	420	580	770	780	790	1440	1550	



ŠROUBOVÝ BLOK

- hlavní komponent šroubového kompresoru
- použití nejkvalitnější šroubovice na světě
- nejdelší garance životnosti
- Rotorcomp Verdichter GmbH

**ROTORCOMP
VERDICHTER**


**MADE
IN
GERMANY**

SYSTEM ŘÍZENÍ: FREKVENČNÍ MĚNIČ

- ekonomická optimalizace chodu kompresoru
- úspora elektrické energie až 40%
- hladký rozběh chrání elektrickou síť
- ochrana šroubovice před degradací prostoji



invt

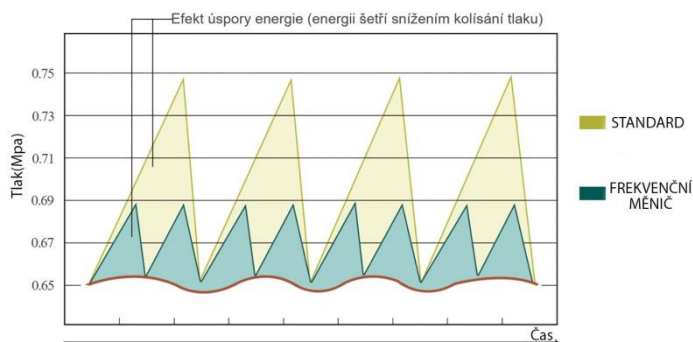

GARANCE ŽIVOTNOSTI

- nejdelší plná záruka na trhu 5 let
- žádné podmínky a omezení servisní smlouvou
- veškeré náhradní díly skladem v PRAZE
- síť servisních středisek po celé ČR a SR



SKF

**MANN
FILTER**

**Schneider
Electric**

**ROTORCOMP
VERDICHTER**

Huba Control

CKD

Shell

INDUSTRIEN

Industrien s.r.o.
Jana Masaryka 23, 120 00 Praha 2
+420 607 774 698, info@industrien.cz